CAR MATE

5651-70806

INNO MV276 取扱説明書

STYLE TRANSPORTATION・INNOVATED WINTER CARRIER

は じ め に

このたびは、カーメイト　ウィンターキャリア INNOをお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、お客様に本品を安全に正しくお使いいただくためのものです。本品をお使いになる前には必ず本書をよくお読みください。
本品はクルマのルーフにスノーボード /スキー /ストックを積載するためのキャリアです。お読みになった後は、本品をお使いになる方がいつでも読むことができるところに大切に保管しておいてください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。
また、本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

目　　次

安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

⚠ 警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

取付上の警告

店頭またはパッケージ記載の車種別適合表をよく読み、車両に取付可能か確認してください。

適合しない車両にキャリアの取付けを行うと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
車種別適合表をよく読み、適合しない車種・年式の車両には使用しないでください。
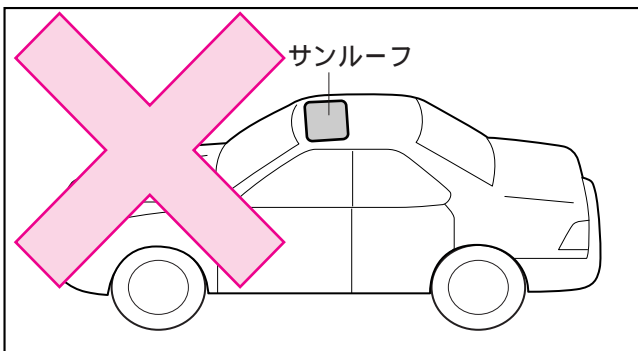
マグネットキャリアはサンルーフ、Tバールーフ、タルガトップ等のルーフ形態の変化する車両やルーフが鉄製でない車両、キャリア取付位置に凸凹のある車両には使用しないでください。固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
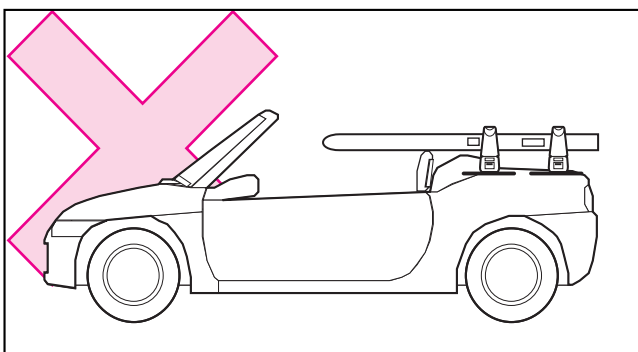
マグネットが密着するルーフ以外には取付けないでください。

マグネットキャリアを車両のドアやトランク等のルーフ以外に取付けると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
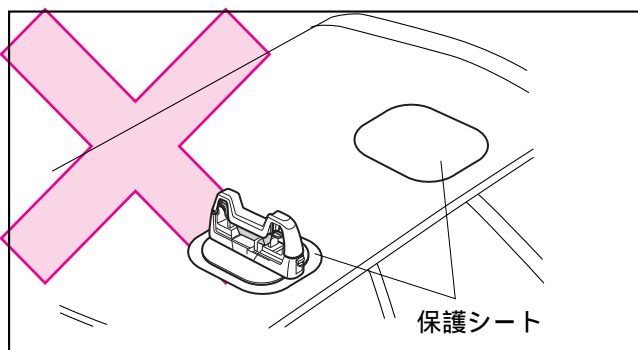
市販の保護シートを貼った上に取付けると磁力が低下するため脱落する事があります。絶対に使用しないでください。

固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

取付上の警告
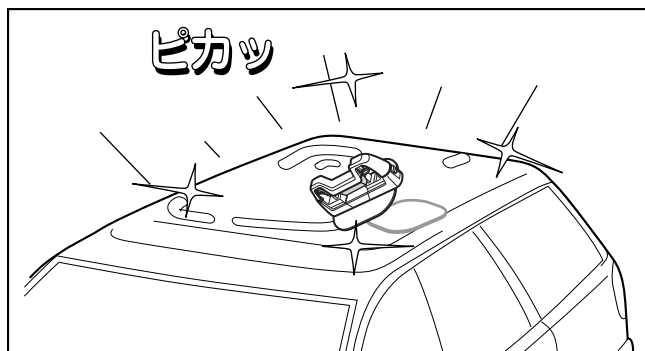
MV276はマグネットの磁力で車に固定します。マグネット面と車の屋根の間に雪、霜、氷、水分、砂、ホコリ等があると充分な磁力がえられず、走行中にキャリアが脱落する恐れがあります。また、特に砂等は屋根にキズをつける原因となりますので充分ご注意してください。
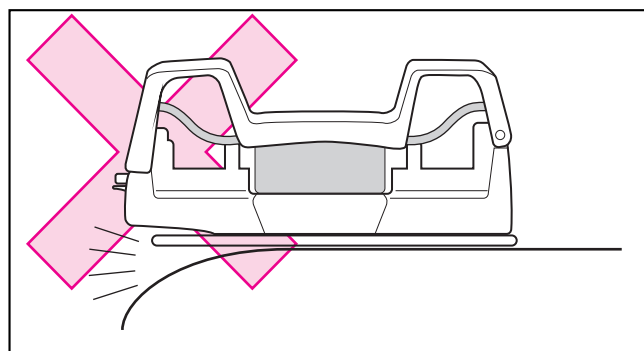
マグネットが車の屋根から少しでも浮き上がったり、はみ出したりしていると、必要な磁力を得る事ができません。走行中にキャリアが脱落する恐れがあります。充分ご注意してください。
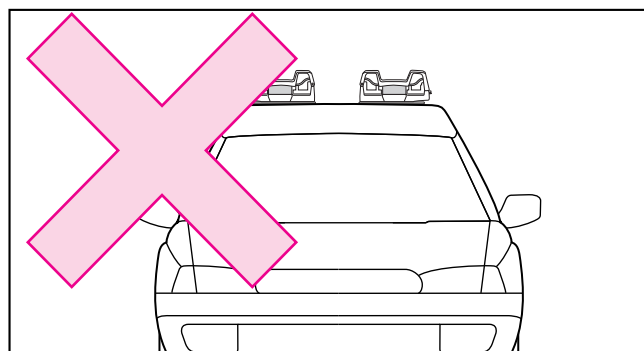
1台の車両に2セット以上取付けないでください。（1台の車に1セットのみ取付可能）

マグネットキャリア1台の車両に2セット以上取付けると固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。また取付位置により、スキー板どうしやキャリアどうしの干渉、屋根の傷やへこみ、その他思わぬ事故の原因となります。
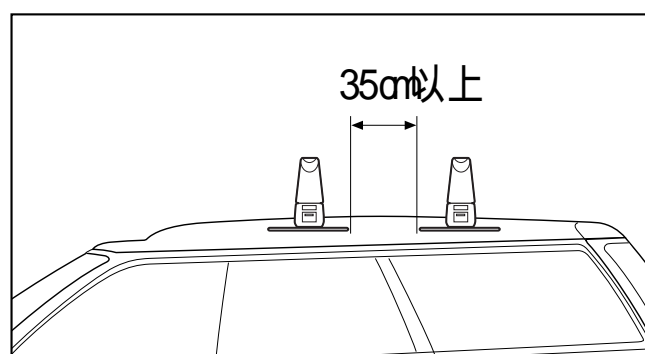
キャリアの前後間隔は、必ず35㎝以上にしてください。

キャリアの前後間隔が適正範囲をはずれた状態で取付けると、キャリアに無理な力がかかることによりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
付属の保護シートの目盛りで確認してください。
い。また、前後間隔が広すぎると積載物がずれ落ちるおそれがあります。5ページの積載可能なスキー・スノーボードの確認手順を必ずおこなってください。

取付上の警告
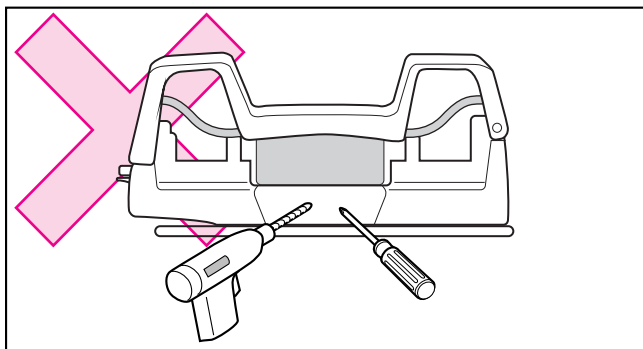
キャリアは改造しないでください。

キャリアに穴を開けたり、曲げたりする改造を施すと、キャリアの強度が低下することによりキャリアや積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
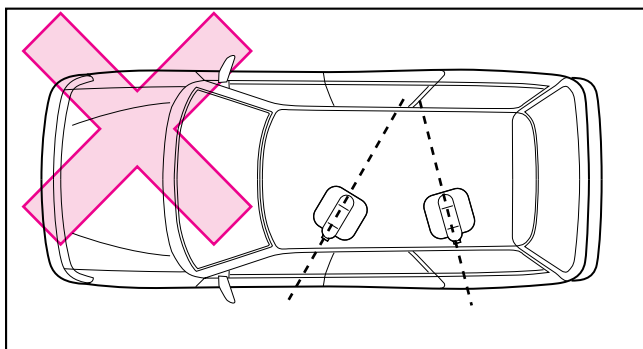
キャリアは、必ず車両の進行方向に対して直角に取付けてください。

キャリアをゆがんだ状態で取付けると、走行時の風圧・振動によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

使用上の警告

スキー、ストック、スノーボード以外のものを積載しないでください。また下記表の最大積載量を超えた積載はしないでください。

定められた積載物以外の物を積載したり、定められた積載量を超えた積載をすると、キャリアに無理な力がかかることによりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

スキー+ストック	各2セット※1
スノーボード	1台※2

※1 カービングスキー等、スキー板の幅により積載出来ない場合があります。

※2 前後間隔により積載出来ない場合があります。
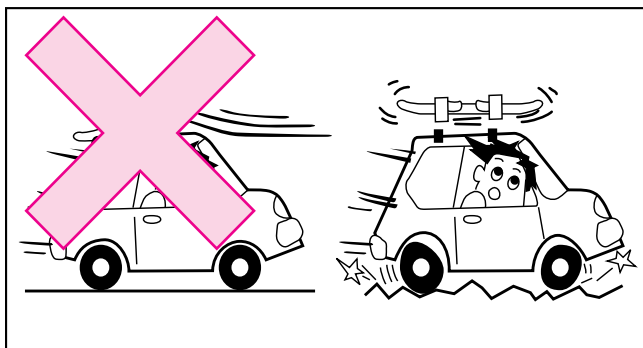
積載時必ず法定速度以下の速度で走行してください。さらに、強風時や悪路では充分速度をおとして走行してください。

法定速度以上の速度での連続高速走行や強風時の連続走行、悪路走行をすると、振動によりキャリアが脱落し後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

使用上の警告
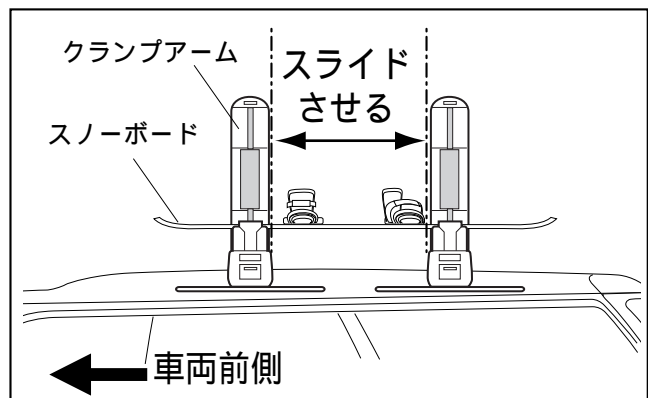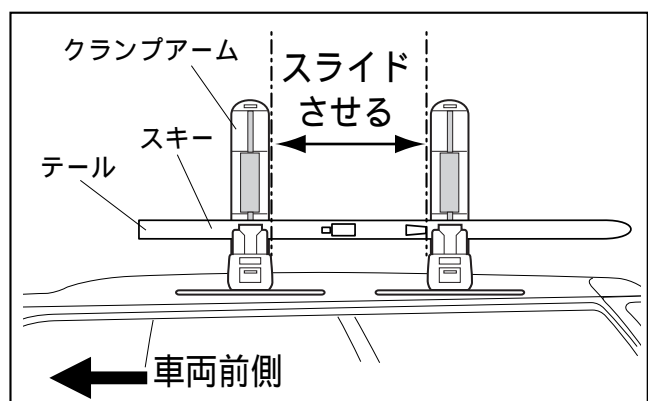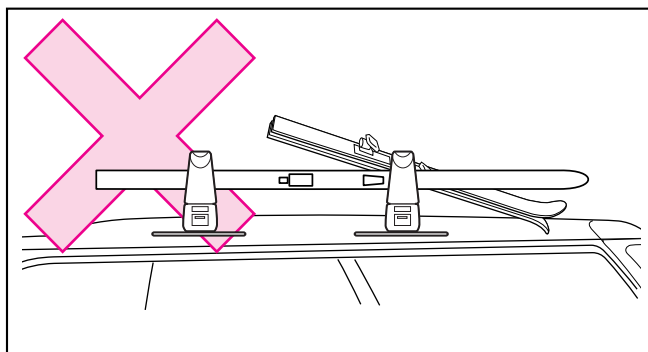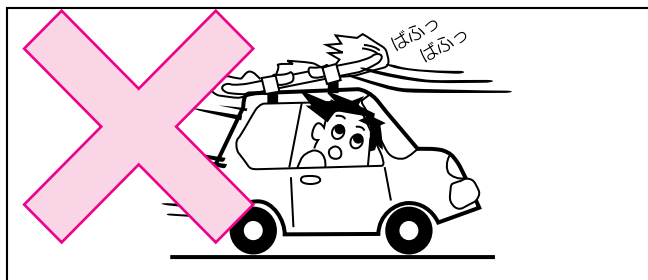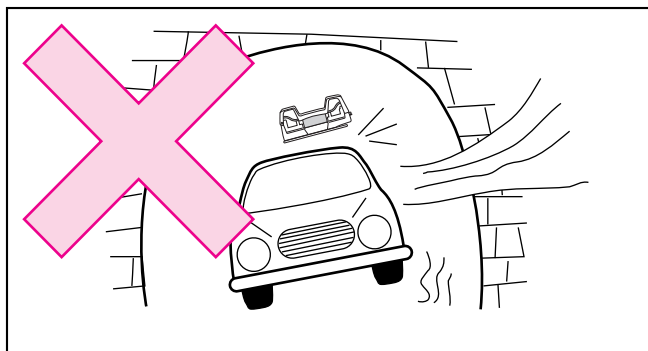
トンネル出口や橋の上などで、強い横風をうけた場合、周りの安全を必ず確認して、安全な場所でキャリアの取付位置のずれ、ガタツキ等異常がないか確認してください。

強い横風をうけそのまま走行を続けると、キャリアの取付位置がずれてキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

積載時には、スキーケースやスノーボードケース、保護用ビニール袋等を使用しないでください。

走行時の風圧によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

スキー、ストック、スノーボードを積載する前に、必ず確認手順を行い、適合しない場合はキャリアに積載しないでください。

子供用などの短いスキーや短いスノーボードを積載すると、走行中に前後キャリアの間から抜けて、スキーやスノーボードが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

スキーまたはスノーボードが積載可能であることを、次の手順で確認する。

積載可能なスキー・スノーボードの確認手順

1. クランプアームを開けた状態で、スキーまたはスノーボードのテールを進行方向に向けてキャリアに載せる。
2. 後部キャリアにバインディングが当たるまでスキーまたはスノーボードをスライドさせる。
3. スライドさせた結果、前部キャリアからスキーまたはスノーボードが外れる場合は、そのスキーまたはスノーボードは積載しないでください。
4. 上記の確認で外れない場合でも、必ず続けて前部キャリアにバインディングが当たるまでスキーまたはスノー ボードをスライドさせる。
5. スライドさせた結果、後部キャリアからスキーまたはスノーボードが外れる場合は、そのスキーまたはスノーボードは積載しないでください。

使用上の警告
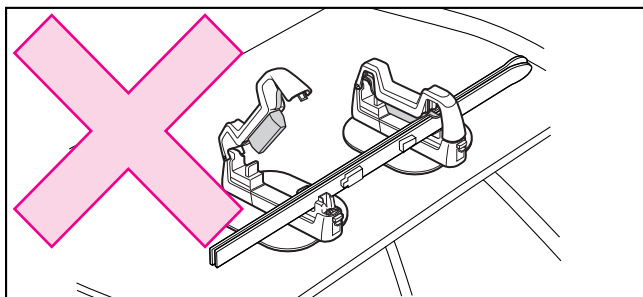
スキー、ストック、スノーボードを積載する時は、必ずクランプアームを確実に閉じてキーをロックしてください。
キーをロックしないと、何らかの外部の力がクランプアームのボタンに加わった場合、クランプアームが開き積載物が脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
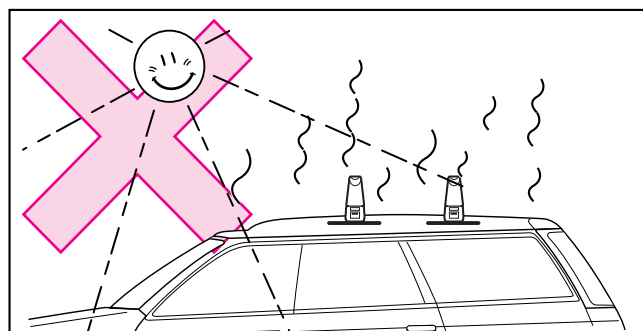
外気温が30°Cを越える高温時にマグネットキャリアを使用すると、固定磁力の低下によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
外気温が30°Cを越える高温時に使用しないでください。
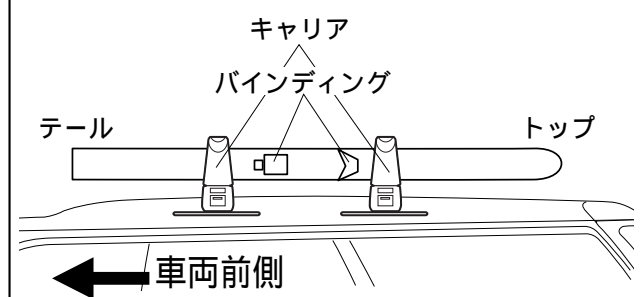
必ずバインディングを前後キャリアの間にいれて積載してください。保持する部分（支点）の間隔が狭いとスキー板が安定しません。
スキー板（スノーボード）の向きはテール側を前にして積載してください。空気抵抗が軽減されます。

スキー場ではキャリアを取外さないでください。

●スキー場によっては急な降雪により、車のルーフが凍結する場合があります。このような場合、除雪作業を行っても厚い氷の膜が残る場合があります。このまま取付けるとキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。スキー場ではキャリアを外さないでください。なお、やむを得ず取外した場合は車の屋根から氷の膜等を、お湯をかけるなどして完全に除去してください。
●ゴムバンド表面に細かいキレツが生じたら、ただちにカーメイト純正パーツと交換してください。

注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

使用上の注意
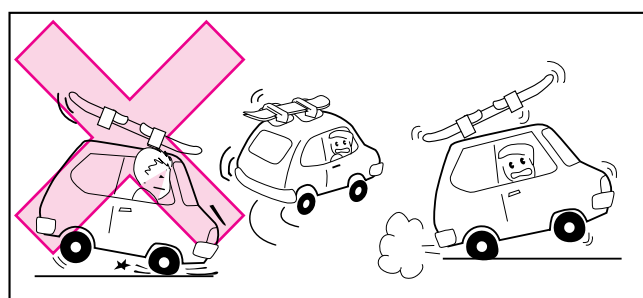
急発進、急ハンドル、急ブレーキはなるべく避けてください。また、やむを得ず無理な走行をした場合は必ずキャリアの取付状態を確認してください。
積載時に、急発進、急ハンドル、急ブレーキをすると、キャリアの取付位置がずれて車両や製品が損傷するおそれがあります。

使用上の注意
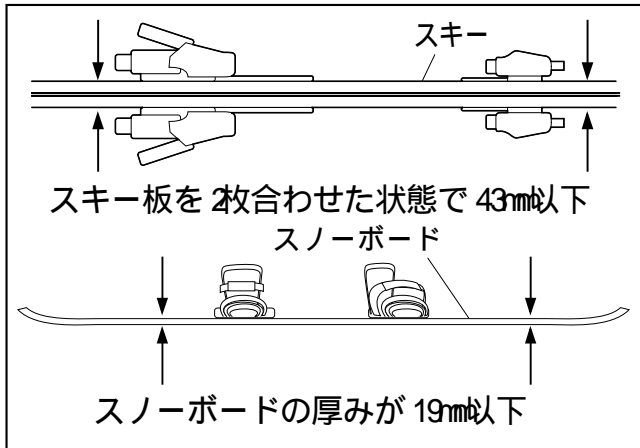
本品には、キャリアで保持する部分のスキーの厚みが2枚合わせて43㎜、スノーボードの厚みが19㎜、幅が290㎜を超えるものは積載しないでください。

上記サイズを超えるものを積載すると、キャリアが損傷するおそれがあります。
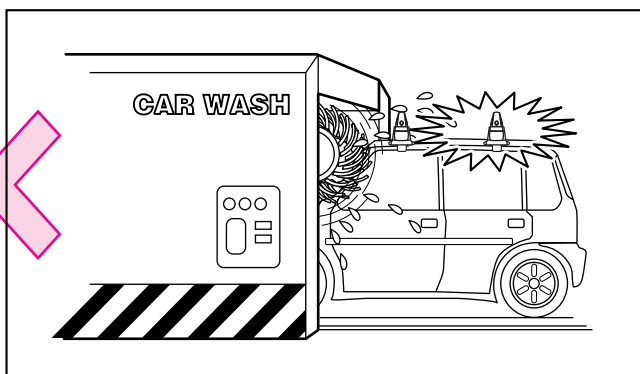
洗車機にかける時は、キャリアを外してください。誤って、キャリアを取付けたままで洗車機にかけた場合は、必ずキャリアの取付状態を確認してください。

キャリアを取付けたまま洗車機にかけると、キャリアや車両が損傷するおそれがあります。
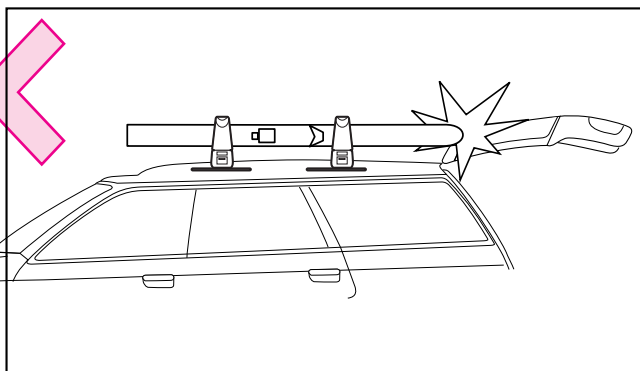
リアゲートやトランクをスキーやスノーボードに当てないでください。万一、当てた場合は必ずキャリアの取付状態を確認してください。

リアゲートやトランクを開ける時に、リアゲートやトランクがスキーやスノーボードに当たると、キャリアや車両が損傷するおそれがあります。

●走行後はキャリアを外し、再装着の際にはマグネット面と車のルーフの汚れを落としてください。連続して使用した場合細かい砂、ホコリ等でルーフに傷がつく場合があります。特に購入から1年半未満の新車は塗装面の硬化が不充分なため、傷つき易くなっておりますのでご注意ください。

●ストックのベルトは上向きにするなどして車の屋根にあたらないように積載してください。車に傷がつく恐れがあります。スキー板（スノーボード）の積載時以外はクランプを閉じておいてください。キャリアの凍結防止になります。使用後（スキー場から帰った後）はその都度キャリアを車から取外し、砂等の汚れをよく落としてから付属の収納袋にいれて保管してください。そのまま放置すると付着した砂鉄がさびて車の塗装面に悪影響を与えます。また、砂等は傷の原因にもなりますので充分ご注意してください。

●本品には強力なマグネットを使用しているため、時計、キャッシュカード、コンパス（方位磁石）、CD等に影響を及ぼすおそれがありますのでマグネットに近づけない様にご注意ください。

部品内容を確認する

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。
万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

No.	部品	数量
①	キャリア本体	2
②	キー	2個
③	保管用シート	1枚
④	収納袋	1枚
⑤	取扱説明書（本書）	1部

取付方法

キャリアの取付準備をする
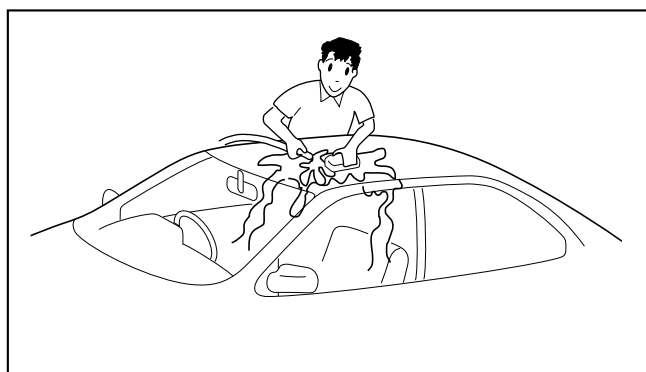
1
① 車の屋根の雪、霜、氷、水分、砂、ホコリ等を完全に取除いてください。
② 同様に、キャリアのマグネット面にも水分や汚れがないか確認し、完全に取除いてください。

参考

洗車後はルーフの水分をよく拭取ってください。

⚠警告

- MV276はマグネットの磁力で車に固定します。マグネット面と車の屋根の間に雪、霜、氷、水分、砂、ホコリ等があると充分な磁力がえられず、走行中にキャリアが脱落するおそれがあります。また、特に砂等は屋根にキズをつける原因となりますので充分ご注意してください。
- 市販の保護シートを貼った上に取付けると、磁力が低下するため脱落するおそれがあります。絶対に使用しないでください。
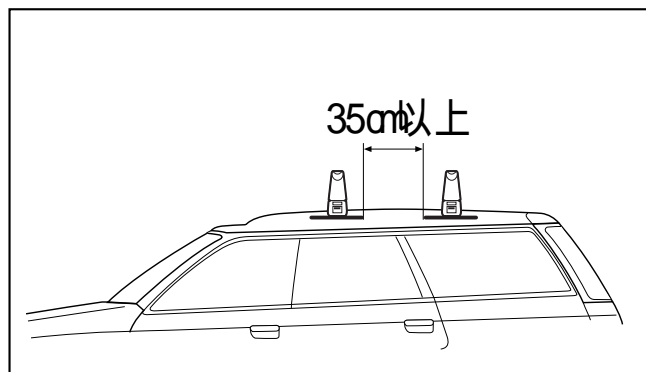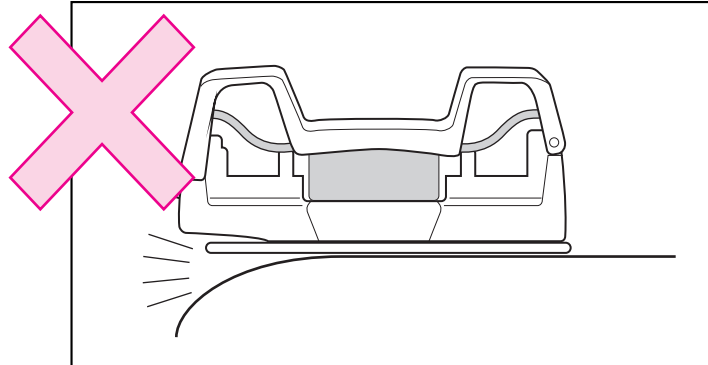
キャリアを取付ける

1 下記条件を満たす取付位置を確認してください。

- ●キャリアを取付けた時、マグネット全面が車の屋根に密着する事。（曲面部を避け、できるだけ平らな　位置に取付けてください。）
- ●前後キャリアの間隔が35㎝以上確保してください。（付属の保管用シートの目盛りで確認してください。）

2 マグネット面の端からゆっくりと置き、取付けます。

3 取付けた後、もう一度1の項目について確認してください。

⚠警告

マグネット面が車の屋根から少しでも浮き上がったり、はみ出したりしていると、必要な磁力を得る事ができません。走行中にキャリアが脱落する恐れがあります。充分ご注意ください。

⚠注意

取付位置を移動する場合は 取外し方法 に従い、キャリアを一度外してから再度1から行ってください。キャリアを引きずると、車の屋根に傷がつきますのでご注意ください

使用方法

スキー板、ストックの最大積載台数は 2セットです。スノーボードの場合は 1台です。
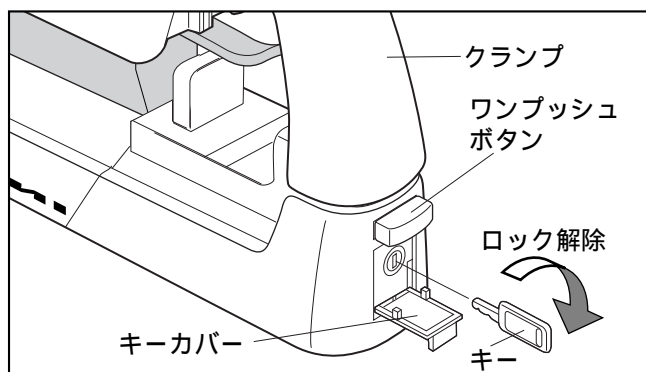
1 キーカバーを開け、キーを右に回し、ロックを解除します。

2 ワンプッシュボタンを押し、クランプを開けます。

3 スキー板、ストックを（スノーボードを）積み、クランプをカチッと音がするまで閉じます。

脱落事故を防止するために
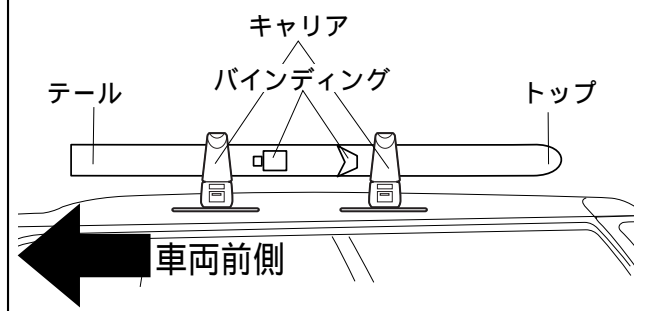
⚠警告

- ●スキー板（スノーボード）積載時は必ずロックしてください。キーをロックする事により、クランプが完全に閉じている事の確認ができます。
- ●スキー板（スノーボード）のテールを前にして積載してください。空気抵抗が軽減されます。
- ●必ずバインディングを前後キャリアの間にいれて積載してください。保持する部分（支点）の間隔が狭いとスキー板が安定しません。
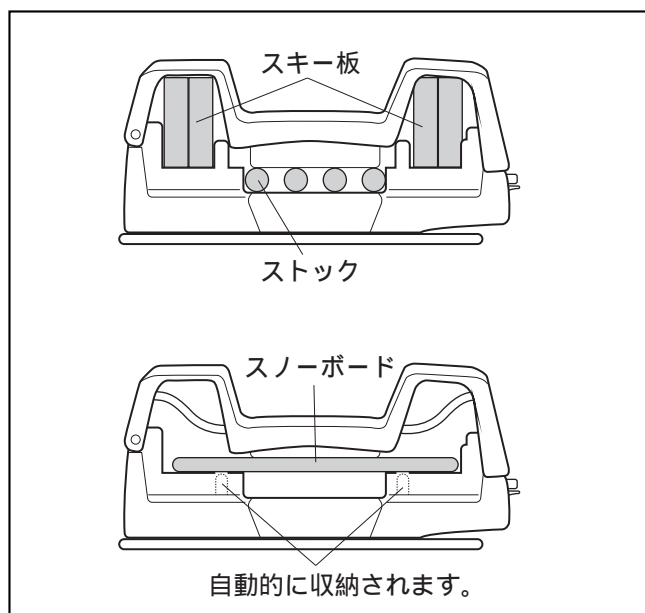
⚠注意

- ●ストックのベルトは上向きにするなどして車の屋根にあたらないように積載してください。車の屋根にキズがつく恐れがあります。
- ●スキー板（スノーボード）の積載時以外はクランプを閉じておいてください。キャリアの凍結防止になります。
- ●使用後（スキー場から帰った後）はその都度キャリアを車から取外し、砂等の汚れをよく落としてから付属の収納袋にいれて保管してください。そのまま放置すると付着した砂鉄がさびて車の塗装面に悪影響を与えます。また、砂等は傷の原因にもなりますので充分ご注意してください。

取外し方法
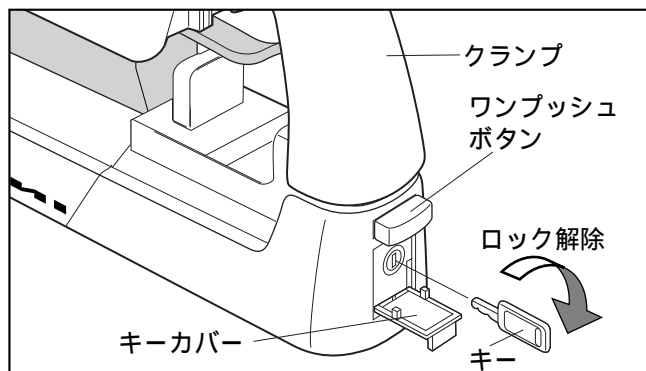
1 キーカバーを開け、キーを右に回し、ロックを解除します。
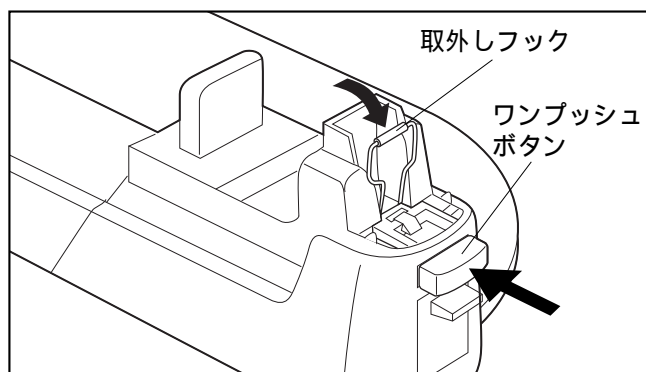
2 ワンプッシュボタンを押し、クランプを開けます。

3 取外しフックを手前に引起こします。
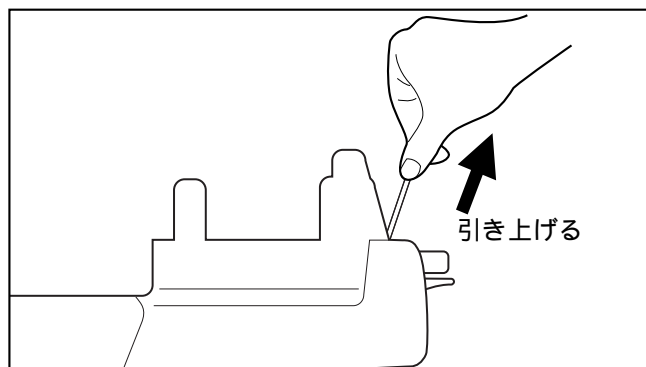
4 取外しフックに指を掛け、引上げて取外します。

保管方法
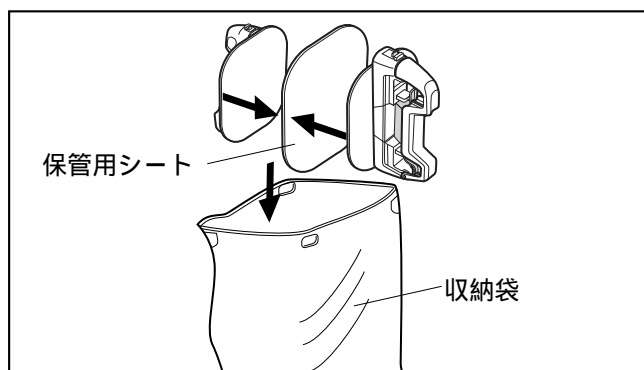
1 マグネット面の汚れを乾いた布できれいに拭取ってください。

2 付属の保管用シートを間にはさみ、マグネットどうしを合わせます。

3 付属の収納袋にいれて保管します。
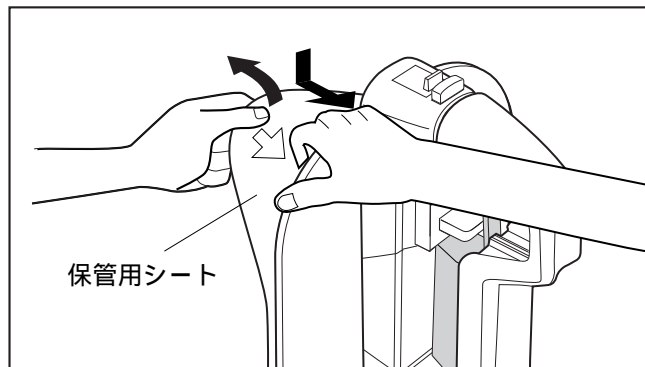
保管用シートの外し方

1 保管用シートを矢印のところをつかんで湾曲させる。

2 すき間に手を入れて引離す。

純正補修パーツのご案内

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際には、キャリアを購入された販売店にパーツ№またはパーツ名を指定してご注文ください。

参考

●本書に記載する価格には消費税は含まれておりません。
●本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社カーメイト